


業界初、樹脂アングル採用  
**デュオ枠**

Duo frame

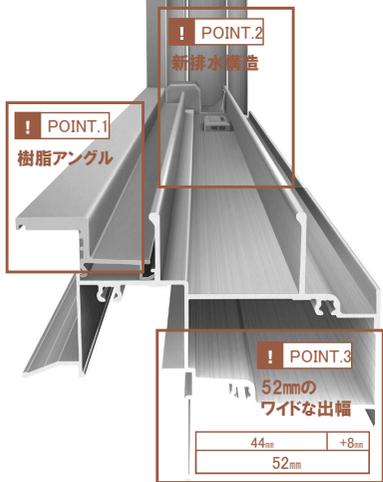

**樹脂アングル**  
→結露による内装材の腐蝕を防ぐ

●アルミ比 約1/1000の熱伝導率  
窓枠と接するアングル部に樹脂を採用。  
結露を抑え、結露による窓枠の腐蝕を  
防ぎ、住宅の長寿命化に貢献します。



アルミアングル



樹脂アングル

**基本性能**

※品種・サイズ・ガラス厚によって  
異なりますので、カタログをご覧ください。

断熱性能	次世代省エネルギー基準 IV地域以南適合(H-2相当)
水密性能	W-4(35)等級
耐風圧性能	S-3(160)等級
気密性能	A-4(2)等級
防音性能	T-1(25)等級
防露性能	結露を軽減

**エコロジー**

トステムの「環境  
配慮型商品設計」  
の視点に基づき  
開発された、「環境配慮型商品」です。  
廃棄時までを視野に入れた環境への配慮。



**Design** —デザイン—




シャッターサッシ イタリヤ(手動)    引き違いサッシ    ヒシクロス面格子付



上げ下げ窓(SH)    縦すべり出し窓    ガラスルーバー窓    横すべり出し窓

**Safety1**

確実にロックをかけて侵入口を遮断する  
クレセント「空かけ防止機構」特許取得済

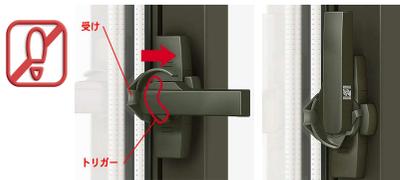

障子が確実に閉まっていない場合、クレセントが  
最後まで回らないので確実にロックします。

**Safety2**

簡単に侵入させない・  
侵入しにくいと思わせる**2ロック**



デュオPGでは、2ロックを標準装備しています  
(一部品種を除く)。

